BALTROTORS ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РОТАТОР CPR 8-01

(ЗАПАТЕНТОВАН)

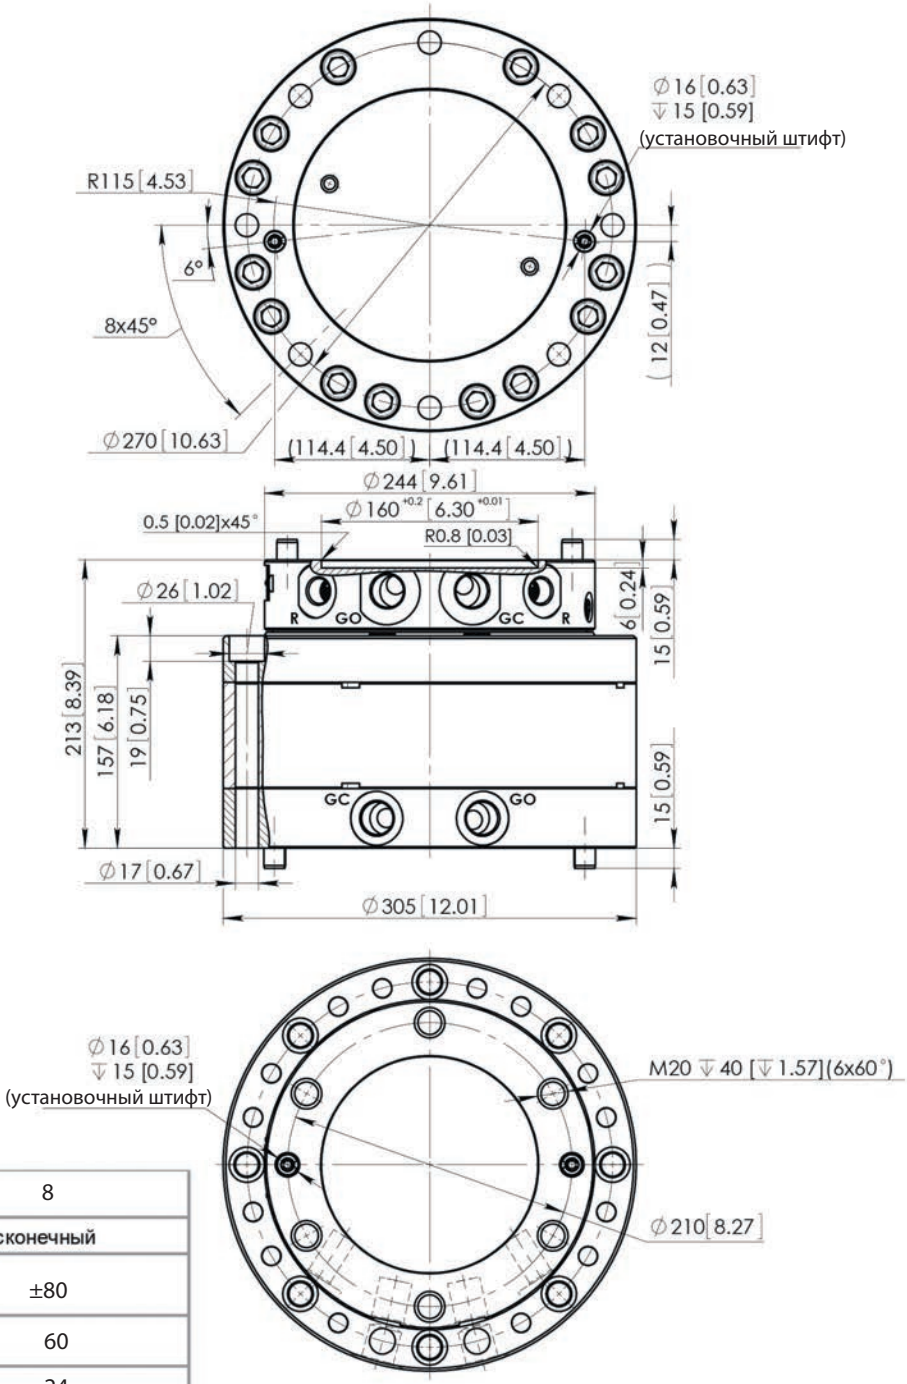

Технические характеристики

Грузоподъемность, т	8
Угол вращения	бесконечный
Максимальная статическая нагрузка, кН	±80
Максимальная динамическая нагрузка, кН	60
Момент изгиба, кНм	24
Крутящий момент, при 25 МПа, Нм	3000
Номинальный объем, $см^3$/об	832
Скорость вращения, rpm	max 30
Сечение канала на захват, $мм^2$	150
Максимальный литраж, л/мин	30
Вес ротатора, кг	99

Максимальное рабочее давление	**Подсоединение**
Ротатор <R> макс. 25 МПа	G1/2
Открытие захвата <G> макс. 35 МПа	G3/4
Закрытие захвата >G< макс. 35 МПа	G3/4

ООО «КВ-партнер»
223060, Минский р-н,
Новодворский с/с, 40/2,
район д. Большое Стиклево

8 (017) 362-03-34 (35, 36)
8 (029) 130-77-90
8 (029) 144-67-06
www.kv-partner.com